




Sospensione

ML-P 070.11840.2 AOB/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670383	4043544820518
nero	670384	4043544820525
bianco	670385	4043544820532

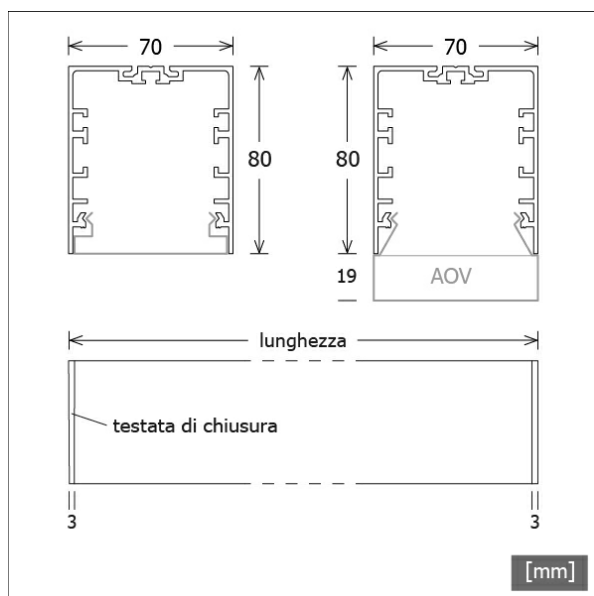

Descrizione

- lampada lineare per montaggio a sospensione
- diffusione della luce e illuminazione asimmetriche
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio
- testata di chiusura in pressofusione di zinco
- diffusore in vetro acrilico opale a filo con guida del profilo e incasso senza attrezzi
- 2 sospensioni a cavo con regolazione dell'altezza (lunghezza: 3000 mm)
- cavo di collegamento preassemblato a 5 conduttori trasparente, scatola a soffitto con alimentazione in ABS nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $dT = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	26.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4110 lm
Efficienza sistema	161.17 lm/W
Efficienza del modulo	205.00 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

Dimensioni / pesi


Lunghezza	1136 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	4.55 kg
Peso lordo	4.98 kg

Sospensione

ML-P 070.11840.2 AOB/DALI

ML-P 070.11840.2 AOB/DALI

Monoline 070 | Pendant (1xLED 26W 840/4000K 4110lm)

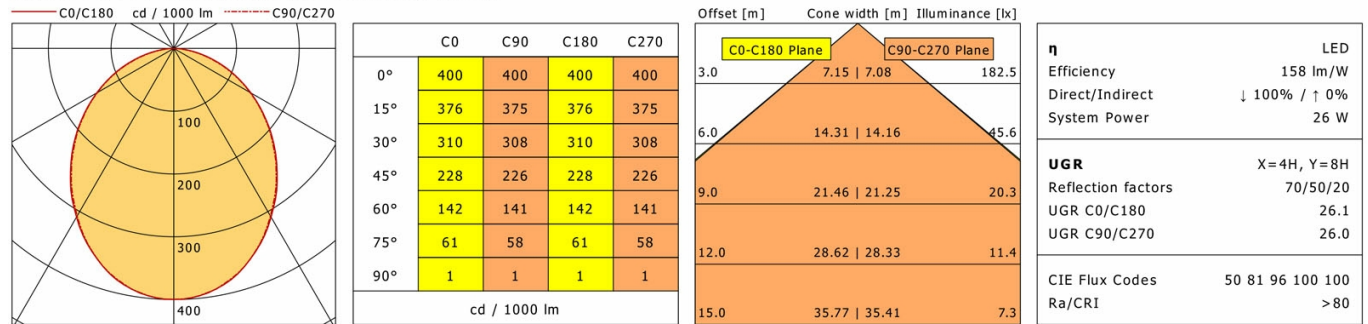

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR/DALI
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/DALI/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione